



Le programme compact FUHR

Applications multiples pour portes en PVC

FUHR

Efficacité et rationalité : Le programme compact FUHR

Une serrure pour toutes les hauteurs de porte



Petite hauteur
Plage d'utilisation
1628-1870 mm



Hauteur standard
Plage d'utilisation
1871-2170 mm



Grande hauteur
Plage d'utilisation
2171-2400 mm

Plus de flexibilité

Le programme compact FUHR pour portes en PVC a été développé pour répondre rapidement à toutes les configurations. L'idée est très simple: grâce à une serrure multipoints de hauteur standard et quelques éléments complémentaires, il est possible de trouver des solutions faciles et rapides pour porte de petite et grande hauteur.

Nous avons intégré des crantages aux tringles pour permettre des coupes au niveau des marquages de la tête. Un crantage supplémentaire aux extrémités de la serrure, vous donnent la possibilité, soit de raccorder une rallonge, une sortie de tringle ou un renvoi d'angle.

Vos avantages

- ✓ Utilisable pour différents types de porte
- ✓ Grande flexibilité et moins de référence stockée, grâce à une serrure pour toutes les hauteurs de porte
- ✓ Coupe et accroche simple, grâce aux marquages sur la tête
- ✓ Selon les besoins, différentes possibilités de raccordement haut et bas
- ✓ Hauteur de poignée variable
- ✓ Au choix: avec 4 rouleaux ou avec 2 rouleaux et 2 pènes crochets pour une sécurité renforcée (jusqu'à RC2 selon norme EN 1627)
- ✓ Boitier des pènes crochets compacts, nécessitant un fraisage réduit, et une production rationnelle
- ✓ Réversible droite et gauche
- ✓ Fraisage identique pour toutes les serrures, pour plus de flexibilité et de réactivité
- ✓ Montage possible d'un entrebâilleur ou d'un pêne dormant supplémentaire
- ✓ Utilisation avec gâches filantes et crémones de semi-fixe

Solution intelligente pour une sécurité maximale



sécurité accrue
pour porte standard



sécurité accrue
pour porte à 2 vantaux



sécurité accrue
pour portes de grande
hauteur



FUHR Verrouillages multipoints – toujours le meilleur choix

Qualité jusque dans le détail

multisafe 855GL

Verrouillage multipoints fonction cylindre

- axe 30 à 65 mm, entraxe 92 mm, carré 8 mm
- ✓ Grande force de transmission, grâce à un engrenage à double tour
- ✓ Utilisation aisée grâce à un mécanisme adapté et précis
- ✓ Robuste, testé à 200.000 cycles selon norme DIN 18251-3 classe 3



multisafe 854

Verrouillage multipoints automatique

- axe 25 à 65 mm, entraxe 92 mm, carré 8 mm
- axe 28 mm – 16 mm derrière fouillot

multisafe 856

Verrouillage multipoints à relevage de béquille

- axe 25 à 65 mm, entraxe 92 mm, carré 8 mm
- axe 28 mm – 16 mm derrière fouillot

multisafe 859

Verrouillage multipoints à relevage de béquille et rappel de demi tour au cylindre, avec carré divisé

- axe 35 à 55 mm, entraxe 92 mm, carré 8 mm
- ✓ Grande force de transmission grâce au relevage de béquille
- ✓ Fourreau renforcé, pour une position horizontale stable
- ✓ Robustesse, testé à 200.000 cycles selon norme DIN 18251-3 classe 3



Des composants fiables pour une longévité garantie



Pêne crochet renforcé en acier



Pêne ½ tour nickelé, pour une fermeture silencieuse




Pêne dormant robuste




Rouleaux réglable en laiton



Déclencheur automatique réglable sur **multisafe 854**





Marquage de la têtère, pour des coupes précises



Raccordement simple et efficace

La sécurité se voit dans le détail

Composants de précision pour tête F16 | FUHR-Silver

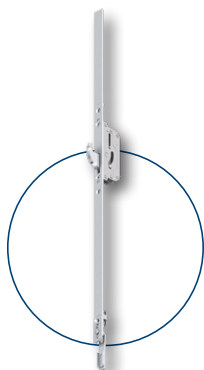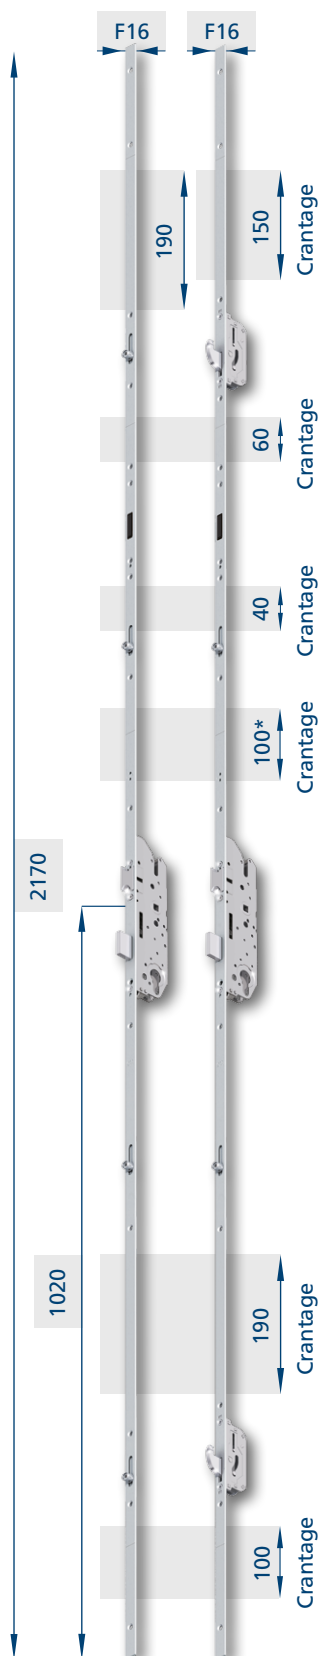

Rallonge avec pêne crochet

740 mm, verrouillage supplémentaire dans la partie supérieure des portes de grande hauteur


Art.-N° MAO607406X



Rallonge pour porte plein cintre avec 2 rouleaux

800 mm, verrouillage supplémentaire dans la partie supérieure des portes cintrées


Art.-Nr. MV6F8841S



Verrouilleur supérieur avec rouleau

150 mm, pour une compression supplémentaire


Art.-N° DXVR150R



Raccord

70 mm, pour montage avec une hauteur de poignée rabaisée

Art.-N° DXVV70



Rallonge intermédiaire

200 mm, pour une utilisation sur des portes de petite ou grande hauteur

Art.-N° MVV200F16S



Rallonge intermédiaire avec rouleaux

200 mm, pour une utilisation sur des portes de petite ou grande hauteur


Art.-N° MVV200F16RZS



Renvoi d'angle avec rouleaux

150 x 150 mm, pour une compression supplémentaire dans l'angle supérieur de la porte

Art.-N° DCE150R1



Sortie de tringle

150 mm, pour une sécurité supplémentaire et plus de compression - en particulier pour porte à 2 vantaux


haut - Art.-N° MV150186S
bas - Art.-N° MV150186BS

* non-réalisable sur la multisafe 854

FUHR composants de qualité

Gâche filantes et gâches individuelles – parfaitement adaptées

Le programme compact FUHR pour portes en PVC se complète par des accessoires pour dormant, gâches individuelles ou gâches filantes. Adaptés aux différents profils, celles-ci grâce à leur possibilité de réglage permettent d'obtenir une très grande étanchéité et sécurité de la porte. Les composants optionnels tels que gâche électrique, contacteur pour pêne dormant, vous permettent plus de flexibilité afin de répondre individuellement aux besoins de vos clients.



Pêne 1/2 tour réglable
+/- 2 mm



Boitier de gâche
réglable +/- 2 mm




Embouts de gâches
pour une finition
parfaite



Gâche électrique

Symétrique, réversible droite/gauche, avec toutes les fonctions, et également en fausse gâche électrique



Contacteur pour pêne dormant

Contact de gâche, pour le contrôle du verrouillage, ex. intégration dans des systèmes anti-intrusion, certifié VdS-classe C


Verrouillage de semi-fixe

Une technique simple pour un résultat parfait

multisafe 845



multisafe 840

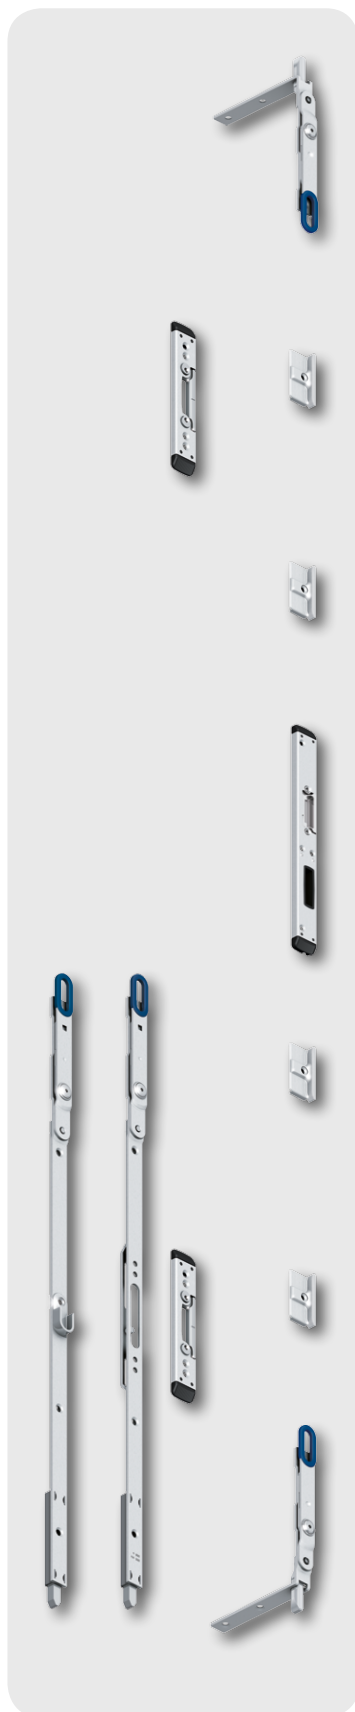

Verrouillage de semi-fixe pour portes en PVC avec rainure de ferrage

multisafe 845

- S'adapte à tous les verrouillages multipoints du programme compact
 - Pour 2 pènes crochets et 2 rouleaux
 - Pour 4 rouleaux
- Aucun usinage, ni au niveau du semi-fixe, ni au niveau de l'ouvrant, réduction des coûts grâce à un montage rationnel
- Démontage inutile du battement
- Verrouillage solide, grâce à une sortie de tringle haute et basse de 20 mm
- Esthétique de la porte, grâce à la gâche fiante
- Manœuvre aisée, grâce à une seule poignée à levier

multisafe 840

- S'adapte à tous les verrouillages multipoints du programme compact
 - Pour 2 pènes crochets et 2 rouleaux
 - Pour 4 rouleaux
- Economie de temps et d'argent, le verrou à larder se pose facilement dans la gorge sans mesure ni réglage
- Verrou robuste, avec sortie de 20 mm et diamètre 10 mm
- Utilisation facile – activer les deux poignées à levier
- Esthétique agréable – car entièrement caché dans la feuillure

FUHR composants de qualité

Des options pour plus de sécurité et de confort d'utilisation



Entrebailleur

pour 855 GL, afin de limiter l'ouverture de la porte, décon-damnable de l'extérieur par le cylindre du coffre principal



Entrebailleur

pour 854, 856, 859, afin de limiter l'ouverture de la porte, ne peut être manœuvrer que de l'intérieur



Pêne dormant supplémentaire

en tant que pêne indépendant du coffre principal



Pêne rouleau

pour 855GL, réglable jusqu'à 4,5 mm



Pêne 1/2 tour anti-claquement

pour plus de confort à la fermeture, longévité et silencieux




Pêne 1/2 tour décalé

pour des profils particuliers



Cache pour pêne 1/2 tour

pour cacher l'usage du pêne 1/2 tour sur la têtère



Embout de têtère

permet une finition soignée aux extrémités de la têtère



Fausse gâche électrique

pour un passage libre durant la journée, symétrique, réversible



Gâche électrique

symétrique, réversible droite/gauche, nombreuse exécutions



Entrebailleur

Gâches filantes ou gâches individuelles avec entrebailleur intégré



Solutions automatiques

Gâches filantes ou gâches individuelles pour la serrure automatique multisafe 854

CARL FUHR GmbH & Co. KG
Schlösser und Beschläge

Carl-Fuhr-Straße 12
D-42579 Heiligenhaus
Tel.: +49 2056 592-0
Fax: +49 2056 592-384
www.fuhr.de · info@fuhr.de

FUHR