



## Het FUHR Compact-programma

Veelzijdige toepassingen met concept  
voor kunststofdeuren

**FUHR**



# Een klasse apart: Het FUHR Compact-programma

## Een slot voor alle deurhoogtes



**laag**  
Toepassingsgebied  
1628-1870 mm



**standaard**  
Toepassingsgebied  
1871-2170 mm



**hoog**  
Toepassingsgebied  
2171-2400 mm

## Veel meer dan standaard

Het FUHR Compact-programma voor kunststofdeuren is speciaal ontwikkeld om snel en flexibel aan uiteenlopende eisen te kunnen voldoen. Het idee achter het programma is eenvoudig en briljant: Met een meerpuntssluiting van standaardlengte en slechts enkele extra onderdelen kunnen snel en probleemloos oplossingen worden gerealiseerd voor lage of hoge deuren.

Dit is mogelijk door geïntegreerde vertandingen aan de drijfstangen die tevens zijn gemarkeerd op de voorplaat, zodat het slot eenvoudig op maat kan worden gemaakt. Met de extra vertandingen in de uiteinden van het slot kunnen daarnaast bijvoorbeeld eindvergrendelingen met stangen, verlengingen of hoekoverbrengingen worden bevestigd.

### Uw voordelen

- ✓ Universeel toepasbaar voor meerdere deuren
- ✓ Meer flexibiliteit en minder voorraad door één basisslot voor alle deurhoogtes
- ✓ Eenvoudig in te korten door bijbehorende markeringen op de voorplaat
- ✓ Veel aansluitmogelijkheden boven en onder om aan verschillende wensen tegemoet te kunnen komen
- ✓ Variabele greephoogtes
- ✓ Naar keuze met 4 rolnokken of met 2 rolnokken en 2 zwenkhaken voor verhoogde veiligheid tot RC 2 conform EN 1627
- ✓ Compacte zwenkhaakkast voor minder freeswerk en efficiënte productie
- ✓ Te gebruiken voor rechts- en linksdraaiende deuren
- ✓ Identieke uitfrezingen voor alle slottypen om flexibel te kunnen inspelen op de wensen van de klant
- ✓ Montage achteraf van sloten met openingsbegrenzer of bijzetsloten is altijd mogelijk
- ✓ Afgestemd op het gebruik van bestaande sluitlijsten en stolpdeursloten

Slimme oplossingen voor  
maximale veiligheid



verhoogde veiligheid  
voor standaarddeuren



verhoogde veiligheid  
voor dubbele deuren



verhoogde veiligheid  
voor hoge deuren




# FUHR meerpuntssluitingen – altijd de beste keuze

## Kwaliteit tot in het kleinste detail

### **multisafe 855GL**

Sleutelbediende meerpuntssluiting

- doornmaat 30-65 mm, PC-afstand 92 mm, vierkant 8 mm
- ✓ hoge krachtoverbrenging door een tweetoers sluitmechanisme
- ✓ lichte bediening door nauwkeurige constructie
- ✓ duurzaam – getest op 200.000 openingen conform DIN 18251-3, klasse 3



### **multisafe 854**

Automatische meerpuntssluiting met krukbediening

- doornmaat 25-65 mm, PC-afstand 92 mm, vierkant 8 mm
- doornmaat 28 mm, 16 mm achter de doornmaat

### **multisafe 856**


Krukbediende meerpuntssluiting

- doornmaat 25-65 mm, PC-afstand 92 mm, vierkant 8 mm
- doornmaat 28 mm, 16 mm achter de doornmaat

### **multisafe 859**

Krukbediende meerpuntssluiting met gedeeld kruk gat

- doornmaat 35-55 mm, PC-afstand 92 mm, vierkant 8 mm
- ✓ hoge krachtoverbrenging door vergrendeling via de kruk
- ✓ stabiele kruknoot voor een permanent horizontale krukpositie
- ✓ duurzaam – getest op 200.000 openingen conform DIN 18251-3, klasse 3



## Storingsvrije functionaliteit



Stabiele, stalen zwenkhaken



Vernikkelde schoot voor zachte sluiting




Robuuste nachtschoot




Verstelbare rolnokken met messing rol



Verstelbare aanslagnok bij **multisafe 854**





Markeringen op de voorplaat voor nauwkeurig inkorten



Eenvoudige en veilige verbinding

# Veiligheid zit in de details

## Precisieonderdelen voor voorplaat F16 | FUHR-Silver

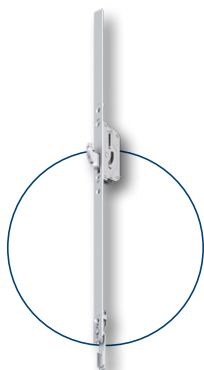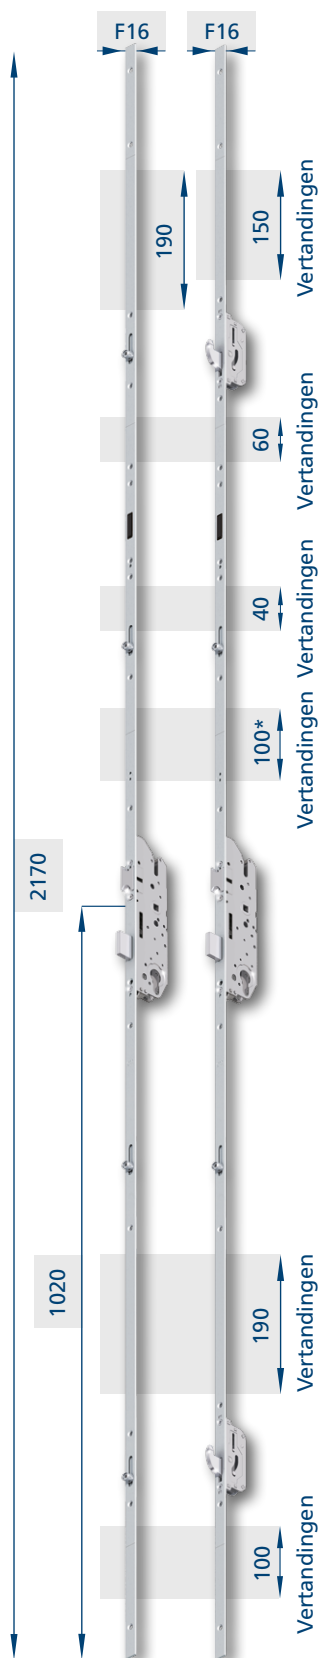

### Verlenging met zwenkhaken

740 mm, extra vergrendeling voor de bovenkant van zeer hoge deuren


Art.nr. MAO607406X



### Toogdeur vergrendeling met 2 rolnokken

800 mm, extra vergrendeling voor het bovenste gedeelte bij toogdeuren


Art.-Nr. MV6F8841S



### Eindvergrendeling met rolnokken

150 mm, voor extra aandrukkracht


Art.nr. DXVR150R



### Verbinding

70 mm, voor gebruik bij lagere krukhoogte

Art.nr. DXVV70



### Verbinding

200 mm, voor gebruik bij lage of hoge deuren

Art.nr. MVV200F16S



### Verbinding met rolnokken

200 mm, voor gebruik bij lage of hoge deuren


Art.nr. MVV200F16RZS



### Hoekoverbrenging met rolnokken

150 x 150 mm, voor extra aandrukkracht in de hoeken

Art.nr. DCE150R1



### Uitschuivende stangen

150 mm, als extra beveiliging en voor extra aandrukkracht, vooral bij dubbele deuren

boven - art.nr. MV150186S  
 onder - art.nr. MV15018B6S

\* niet bij multisafe 854

# FUHR kwaliteitsproducten

## Sluitlijsten en sluitplaten – perfect afgestemd

Het FUHR Compact-programma voor kunststofdeuren wordt gecompleteerd door geavanceerde kozijnonderdelen, naar keuze leverbaar als afzonderlijke sluitplaten of doorgaande sluitlijsten. Bij elk profiel horen passende onderdelen, die door hun verstelbaarheid garant staan voor een goed sluitende deur. Via achteraf te monteren onderdelen, zoals een elektrische deuropener of nachtschootsignalering, kunt u altijd flexibel inspelen op individuele wensen van de klant.



Verstelbare dagschootvanger +/- 2 mm



Verstelbare sluitkommen +/- 2 mm



Eindkappen voor een esthetisch beeld



### Elektrische deuropener

Symmetrisch, rechts/links toepasbaar, keuze uit een groot aantal uitvoeringen, ook leverbaar als mechanische opener



### Nachtschootsignalering

Sluitplaatcontact voor controle van nachtschootvergrendeling, bijvoorbeeld voor integratie in alarminstallaties, VdS-gecertificeerd klasse C


# FUHR stolpdeursloten

## Technische perfectie voor een optimale verwerking

**multisafe 845**



**multisafe 840**

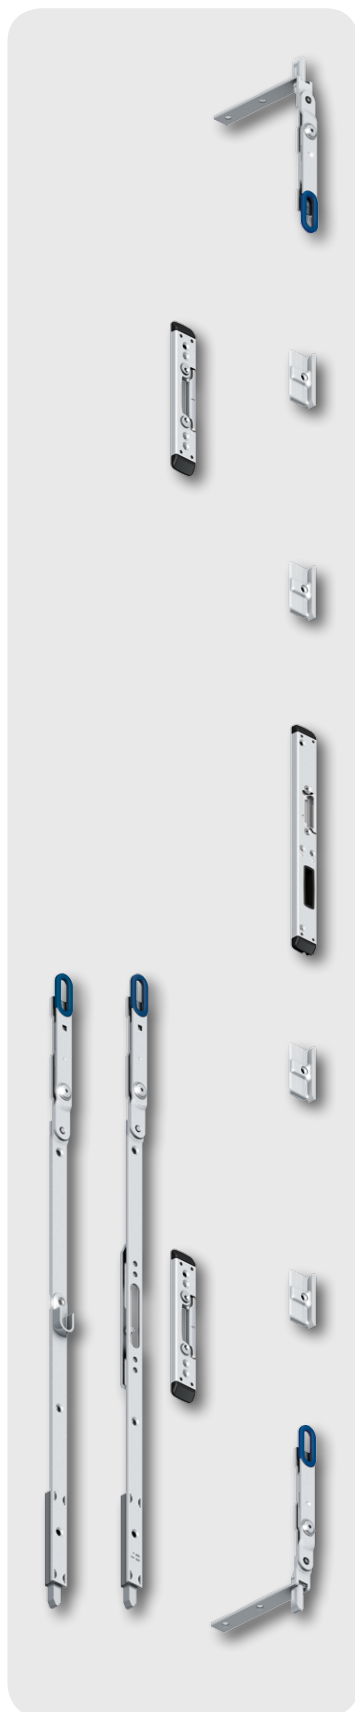

### Stolpdeursloten voor kunststofdeuren met tegenoverliggende beslaggroef

#### **multisafe 845**

- Geschikt voor alle meerpuntssluitingen van het Compact-programma
  - Voor 2 zwenkhaken en 2 rolnokken
  - Voor 4 rolnokken
- Kostenbesparende, efficiënte montage, omdat geen gaten hoeven te worden gefreesd in de stolpdeur en het stolpprofiel
- Het stolpprofiel hoeft voor de montage niet te worden gedemonteerd
- Stabiele vergrendeling naar boven en beneden met 20 mm uitslag
- Harmonisch beeld dankzij de doorlopende sluitlijst
- Zeer eenvoudige bediening met slechts één hendel

#### **multisafe 840**

- Geschikt voor alle meerpuntssluitingen van het Compact-programma
  - Voor 2 zwenkhaken en 2 rolnokken
  - Voor 4 rolnokken
- Tijd- en kostenbesparend: de kantschuiven kunnen zonder tijdrovend passen en meten eenvoudig in de beslaggroef worden gemonteerd
- Stabiele kantschuiven met 20 mm uitslag en een diameter van 10 mm
- Eenvoudige bediening via twee hendels
- Esthetisch beeld – het beslag ligt onzichtbaar in de sponning

# FUHR kwaliteitsproducten

## Opties voor meer veiligheid en bedieningscomfort



### Openingbegrenzerslot

Voor 855GL, voor beperkte deuropening, kan van buitenaf via het hoofdslot worden teruggedraaid



### Openingbegrenzerslot

Voor 854, 856, 859, voor beperkte deuropening, alleen van binnenuit te bedienen



### Bijzetslot

Functioneert onafhankelijk van het hoofdslot



### Rolschoot

Voor 855GL, verstelbaar tot 4,5 mm



### Dagschoot met tuimelaar

Voor verbeterd sluitgemak, duurzaam en stil




### Fluisterschoot

Voor bijzondere profielcombinaties



### Afdekplaat

Voor afdekking van de dagschootuitsparing in het slot



### Eindkap

Zorgt voor een esthetische afdekking van het slot in het profiel



### Mechanische deuropener

Voor de dagschootfunctie, symmetrisch, rechts/links toepasbaar




### Elektrische deuropener

Symmetrisch, rechts/ links toepasbaar, keuze uit een groot aantal uitvoeringen



### Openingsbegrenzer

Sluitlijsten of sluitplaten met geïntegreerde openingsbegrenzer



### Automatische vergrendeling

Sluitlijsten of sluitplaten voor het automatische multisafe 854-slot

#### FUHR Benelux BV

Galvanistraat 55  
NL-6716 AE Ede  
Tel.: +31 318 691-100  
Fax: +31 318 691-109  
www.fuhr.nl · verkoop@fuhr.nl

#### CARL FUHR GmbH & Co. KG Sloten en beslag

Carl-Fuhr-Straße 12  
D-42579 Heiligenhaus  
Tel.: +49 2056 592-0  
Fax: +49 2056 592-384  
www.fuhr.de · info@fuhr.de

